



PASUBIO 🔥 6,20 kW

BALDO 🔥 9,10 kW

Spécifications

Specificații

- 🕒 weekly program
- 🌡️ temperature sensor
- 🌟 self-cleaning brazier
- 🔥 self-cleaning glass
- 🌀 forced ventilation
- ⚙️ quantity regulator
- 🔥 enhanced efficiency
- 🔧 easy maintenance
- 🌐 multilingual display
- 🧴 tray for essence

NOUVEAU DESIGN
élégant


- Porte convexe.
- Échappement de fumée arrière.
- Bac porte-parfum.
- Écran à six touches.
- Dissipateur thermique en aluminium à l'extérieur de la chambre de combustion.
- Verre en céramique résistant aux températures élevées.
- 6 programmes quotidiens disponibles.
- Chambre de combustion en acier, facilement démontable.
- Brasero en acier.
- Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol.
- Poignée rétractable.
- Le poêle ne nécessite qu'un simple entretien.

Un NOU DESIGN
elegant

- Ușă bombată.
- Evacuare gaze arse în partea posterioară.
- Tăviță de suport pentru esențe.
- Display cu șase taste.
- Disipator de căldură din aluminiu, în exteriorul camerei de ardere.
- Geam din sticlă ceramică rezistent la temperaturi ridicate.
- Posibilitatea de setare a 6 programe zilnice.
- Cameră de ardere din oțel, ușor de demontat.
- Coș de jar din oțel.
- Picioare reglabile pentru o perfectă poziționare pe pardoseală.
- Mâner retractabil.
- Soba este ușor de întreținut.

Couleurs disponibles
Culori disponibile

Nouvelles couleurs
Culori noi



Spécifications techniques

Specificații tehnice



15aB-VG
EN-14785



		PASUBIO 6,20 kW - 177 m ³	BALDO 9,10 kW - 260 m ³
Certification environnementale Certificare a sistemului de management al mediului		☆☆☆☆	☆☆☆
Puissance thermique nominale Putere termică nominală	kW	6,20	9,10
Puissance thermique introduite Putere termică introdusă	kW	6,82	10,12
Puissance thermique réduite Putere termică redusă	kW	3,17	3,17
Rendement Randament	%	92,49	92,49
Émission de poussière Emisii de particule fine	mg/m ³ (13% O ₂)	12,9	28,6
Tirage min. - max. Tiraj min. - max.	Pa	10 - 12	10 - 12
Capacité du réservoir à granulés Capacitate rezervor peleți	Kg	17	17
Consommation de granulés à la puissance nominale Consum de peleți la putere nominală	Kg/h	1,4	2,1
Consommation de granulés à puissance réduite Consum de peleți la putere redusă	Kg/h	0,7	0,7
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	140,8	219,7
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	580,2	580,2
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	5,2	3,5
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	10,1	10,1
Diamètre d'entrée d'air Diametru conductă admisie aer	mm	50	50
Diamètre d'échappement de fumée Diametru conductă evacuare gaze arse	mm	80	80
NOx nominal Emisii de NOx la putere nominală	mg/m ³ (13% O ₂)	158,7	149,9
NOx réduit Emisii de NOx la putere redusă	mg/m ³ (13% O ₂)	158	158
Puissance électrique absorbée maximum en service/à l'allumage Curent electric max absorbit, în timpul funcționării/în timpul pornirii	W	150 - 380	150 - 380
Compte thermique 2.0 - Cont termic 2.0		✓	✓

Le volume chauffable dépend de l'état d'isolation de l'habitation et est calculé sur une base de 35 W/m³
Volumul ce poate fi încălzit depinde de coeficientul de izolare termică a locuinței și este calculat pentru 35 W/m³

Caractéristiques du poêle

Caracteristici sobă



Écran à 6 touches
Display cu 6 taste



Bac porte-parfum
Tăviță de suport pentru esențe



Dessin technique

Schiță tehnică


Légende/Legendă:

● Entrée d'air
Admisie aer

● Échappement de fumée
Evacuare gaze arse

Pasubio/Baldo

104 kg

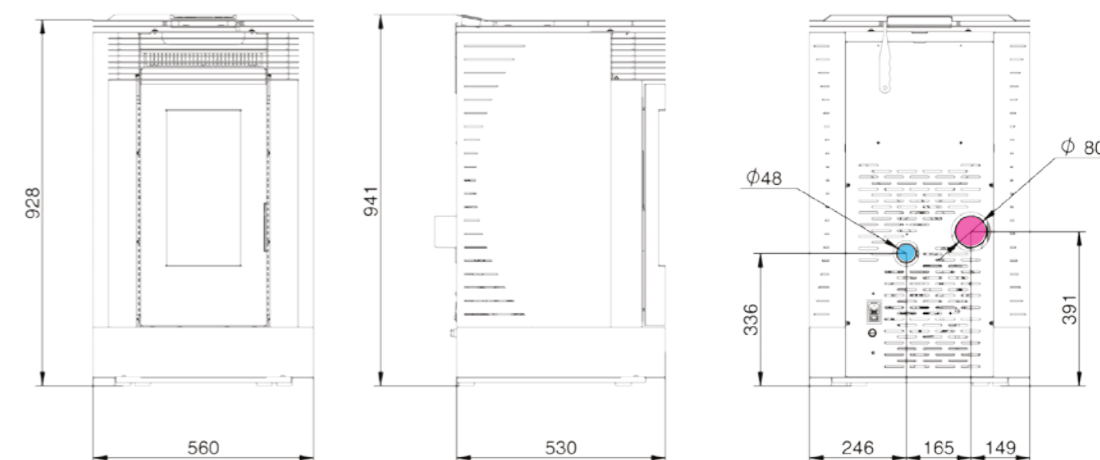

Accessoires

Accesorii

Voir pages 60-61.

Consultați paginile 60-61.