

PERALBA C2 13,18 kW



Spécifications Specificații



NOUVEAU DESIGN moderne

Équipé de trois sorties gérées séparément par le biais de l'écran :

- une locale;
- deux pour la canalisation jusqu'à 10 mètres par ligne.

Échappement de fumée arrière.
Bac porte-parfum.
Écran frontal à six touches.
Dissipateur thermique en aluminium à l'extérieur de la chambre de combustion.
Réservoir grande capacité pour une autonomie majeure.
Verre en céramique résistant aux températures élevées.
6 programmes quotidiens disponibles.
Chambre de combustion en acier, facilement démontable.
Brasero en acier.
Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol.
Poignée rétractable.
Le poêle ne nécessite qu'un simple entretien.

Un NOU DESIGN modern

Prevăzută cu trei ieșiri, controlate separat prin intermediul display-ului:

- una locală;
- două pentru conducta de canalizare a aerului de până la 10 metri pe linie.

Evacuare gaze arse în partea posterioară.
Tăviță de suport pentru esențe.
Display frontal cu șase taste.
Disipator de căldură din aluminiu, în exteriorul camerei de ardere.
Rezervor încăpător, pentru o mai mare autonomie.
Geam din sticlă ceramică rezistent la temperaturi ridicate.
Posibilitatea de setare a 6 programe zilnice.
Cameră de ardere din oțel, ușor de demontat.
Coș de jar din oțel.
Piciorușe reglabile pentru o perfectă poziționare pe pardoseală.
Mâner retractabil.
Soba este ușor de întreținut.

Couleurs disponibles Culori disponibile



Beige



Corten



Bordeaux




Sale pepe



Nero

Nouvelles couleurs Culori noi



Spécifications techniques

Specificații tehnice



15aB-VG
EN-14785



PERALBA C2
13,18 kW - 377 m³

Certification environnementale Certificare a sistemului de management al mediului		☆☆☆☆
Puissance thermique nominale Putere termică nominală	kW	13,18
Puissance thermique introduite Putere termică introdusă	kW	14,57
Puissance thermique réduite Putere termică redusă	kW	3,7
Rendement Randament	%	92,76
Émission de poussière Emisii de particule fine	mg/m ³ (13% O ²)	16,8
Tirage min. - max. Tiraj min. - max.	Pa	10 - 12
Capacité du réservoir à granulés Capacitate rezervor peleți	Kg	24
Consommation de granulés à la puissance nominale Consum de peleți la putere nominală	Kg/h	3,0
Consommation de granulés à puissance réduite Consum de peleți la putere redusă	Kg/h	0,8
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	229,7
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	476,9
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	6,6
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	6,5
Diamètre d'entrée d'air Diametru conductă admisie aer	mm	50
Diamètre d'échappement de fumée Diametru conductă evacuare gaze arse	mm	80
Diamètre de sortie d'air canalisable Diametru conductă de ieșire a aerului canalizat	mm	80
Longueur maximum de la canalisation Lungime maximă de canalizare a aerului	m	10
NOx nominal Emisii de NOx la putere nominală	mg/m ³ (13% O ²)	150,9
NOx réduit Emisii de NOx la putere redusă	mg/m ³ (13% O ²)	165,6
Puissance électrique absorbée maximum en service/à l'allumage Curent electric max absorbit, în timpul funcționării/în timpul pornirii	W	225 - 320
Chambre étanche - Cameră etanșă		✓
Compte thermique 2.0 - Cont termic 2.0		✓


Le volume chauffable dépend de l'état d'isolation de l'habitation et est calculé sur une base de 35 W/m³
Volumul ce poate fi încălzit depinde de coeficientul de izolare termică a locuinței și este calculat pentru 35 W/m³

Caractéristiques du poêle

Caracteristici sobă

Équipé de trois sorties gérées séparément par le biais de l'écran :
- une locale
- deux pour la canalisation jusqu'à 10 mètres par ligne

Prevăzută cu trei ieșiri, controlate separat prin intermediul display-ului:
- una locală
- două pentru conducta de canalizare a aerului de până la 10 metri pe linie

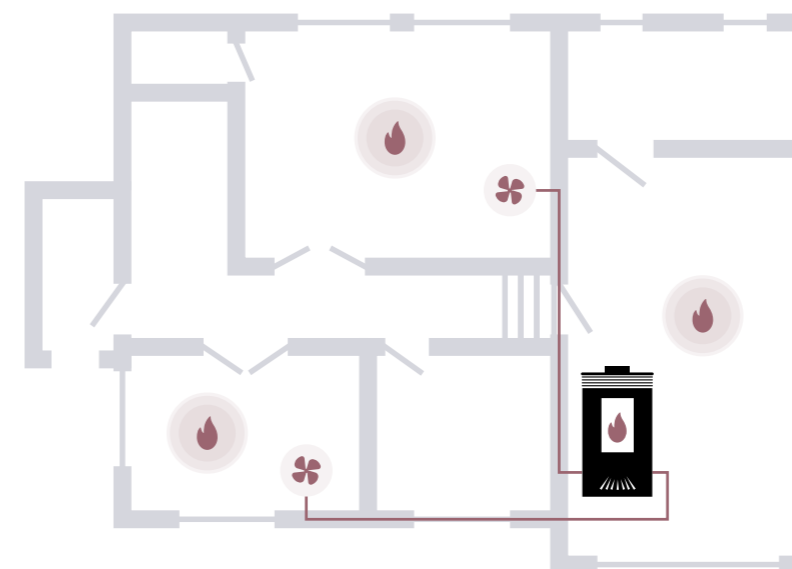


Dessin technique

Schiță tehnică

Légende/Legendă:

- Entrée d'air
Admisie aer
- Échappement de fumée
Evacuare gaze arse
- Canalisation
Canalizare a aerului

Peralba C2
155 kg

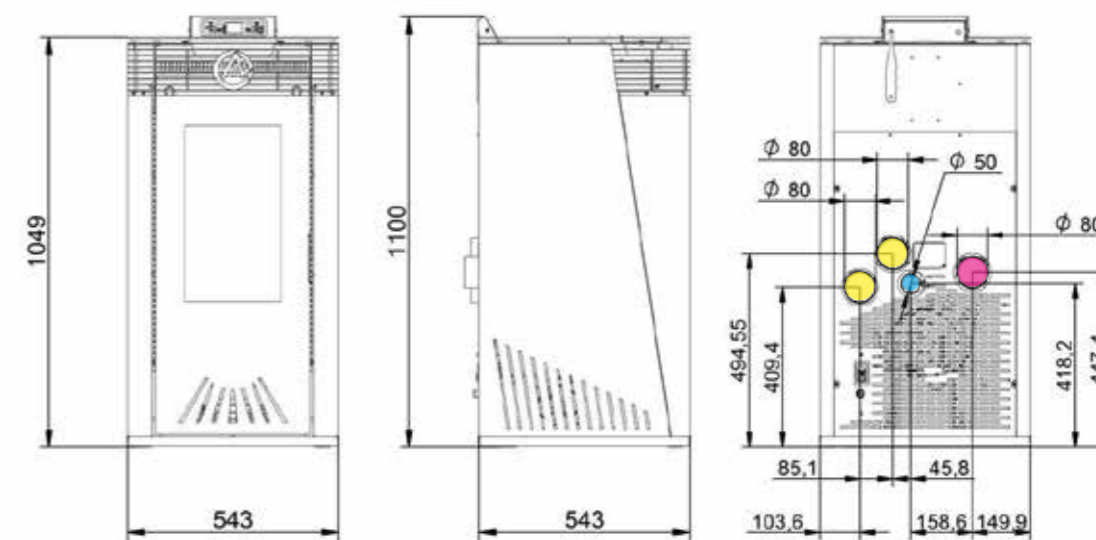

Accessoires

Accesorii

Voir pages 60-61.

Consultați paginile 60-61.